PHILIPS

Kofferradio

Service Dokumentation

90 RL 114

Blues SL

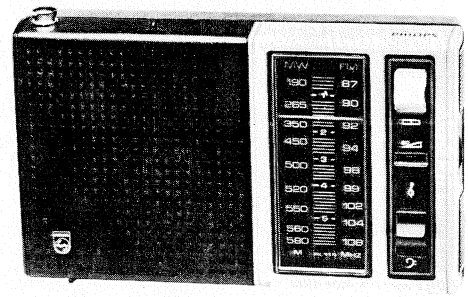

Technische Daten

Wellenbereiche:	UKW: 87,5 – 104 MHz MW: 530 – 1630 kHz
Zwischenfrequenz:	FM: 10,7 MHz AM: 460 kHz
Betriebsspannung:	6 V (4 x 1,5 V Mignonzelle)
Stromaufnahme:	10 – 15 mA ohne Signal
Ausgangsleistung:	270 mW
Lautsprecher:	Z = 16 Ω
Anschlüsse:	Kopfhörer Netzgerät 6 V
Abmessungen:	Breite 160 mm Höhe 110 mm Tiefe 50 mm
Gewicht:	550 g
Fertigungsjahr:	1972/73

Bedienungsknöpfe

Rändelknopf oben:	Abstimmung
Rändelknopf rechts:	Ein-/Ausschalter mit Lautst.-Regler
Schiebeknopf vorn:	Klangschalter
Schiebeknopf hinten:	Wellenschalter

Bei . Reparaturarbeiten sind die gültigen Sicherheitsvorschriften zu beachten!

Nachdruck nicht gestattet! Änderungen vorbehalten.

Bei Bestellungen
vergessen Sie bitte nicht, stets die Bestell-Nummer anzugeben.

Spezial-Ersatzteile

Normteile sind nicht aufgeführt!

Pos.	Bezeichnung	Bestell-Nummer
1	Teleskopantenne	4822 303 30125
2	Wellenschalter	4822 277 20142
3	Klangschalter	4822 277 20145
4	Lautstärkeregler m. Schalter	4822 101 90042
5	Drehkondensator	4822 125 20174
6	Ferroceptor	4822 158 60328
7	Lautsprecher 16 Ω	4822 240 30079
	Als Zubehör lieferbar	
	Netzgerät	4812 218 17002

Bemerkung: Außer den oben angeführten Einzelteilen sind keine weiteren Spezial-Ersatzteile lieferbar.

Seilführungsplan

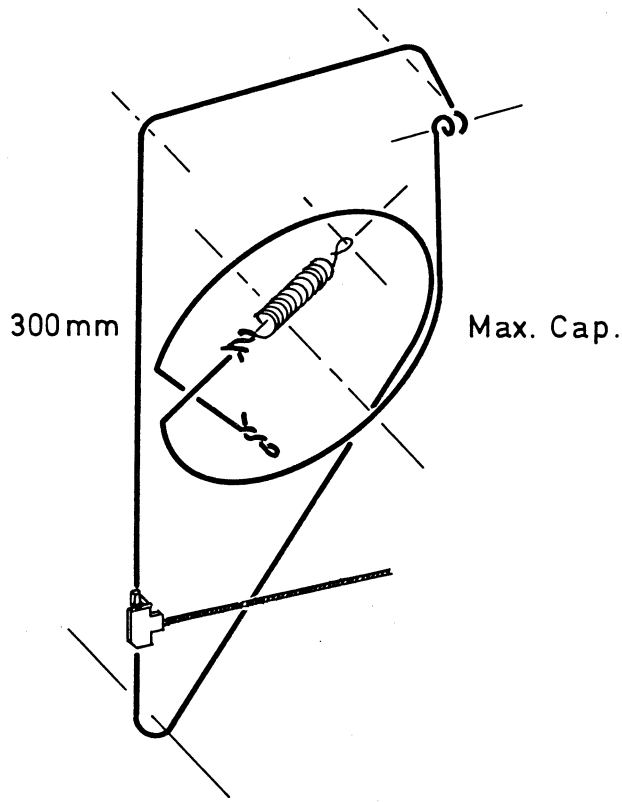

T 2	
e	- 4,0 V
b	- 3,2 V
c	0 V

T 1	
e	- 5,3 V
b	- 4,5 V
c	0 V

T 6	
e	- 4,7 V
b	- 4,0 V
c	- 0,28 V

T 9	
e	- 3,5 V
b	- 2,85 V
c	- 2,27 V

T 7	
e	- 0,01 V
b	- 0,5 V
c	- 2,2 V

T 8	
e	- 6 V
b	- 5,33 V
c	- 3,52 V

T 10	
e	- 2,89 V
b	- 3,52 V
c	- 6 V

T 11	
e	- 2,89 V
b	- 2,27 V
c	0 V

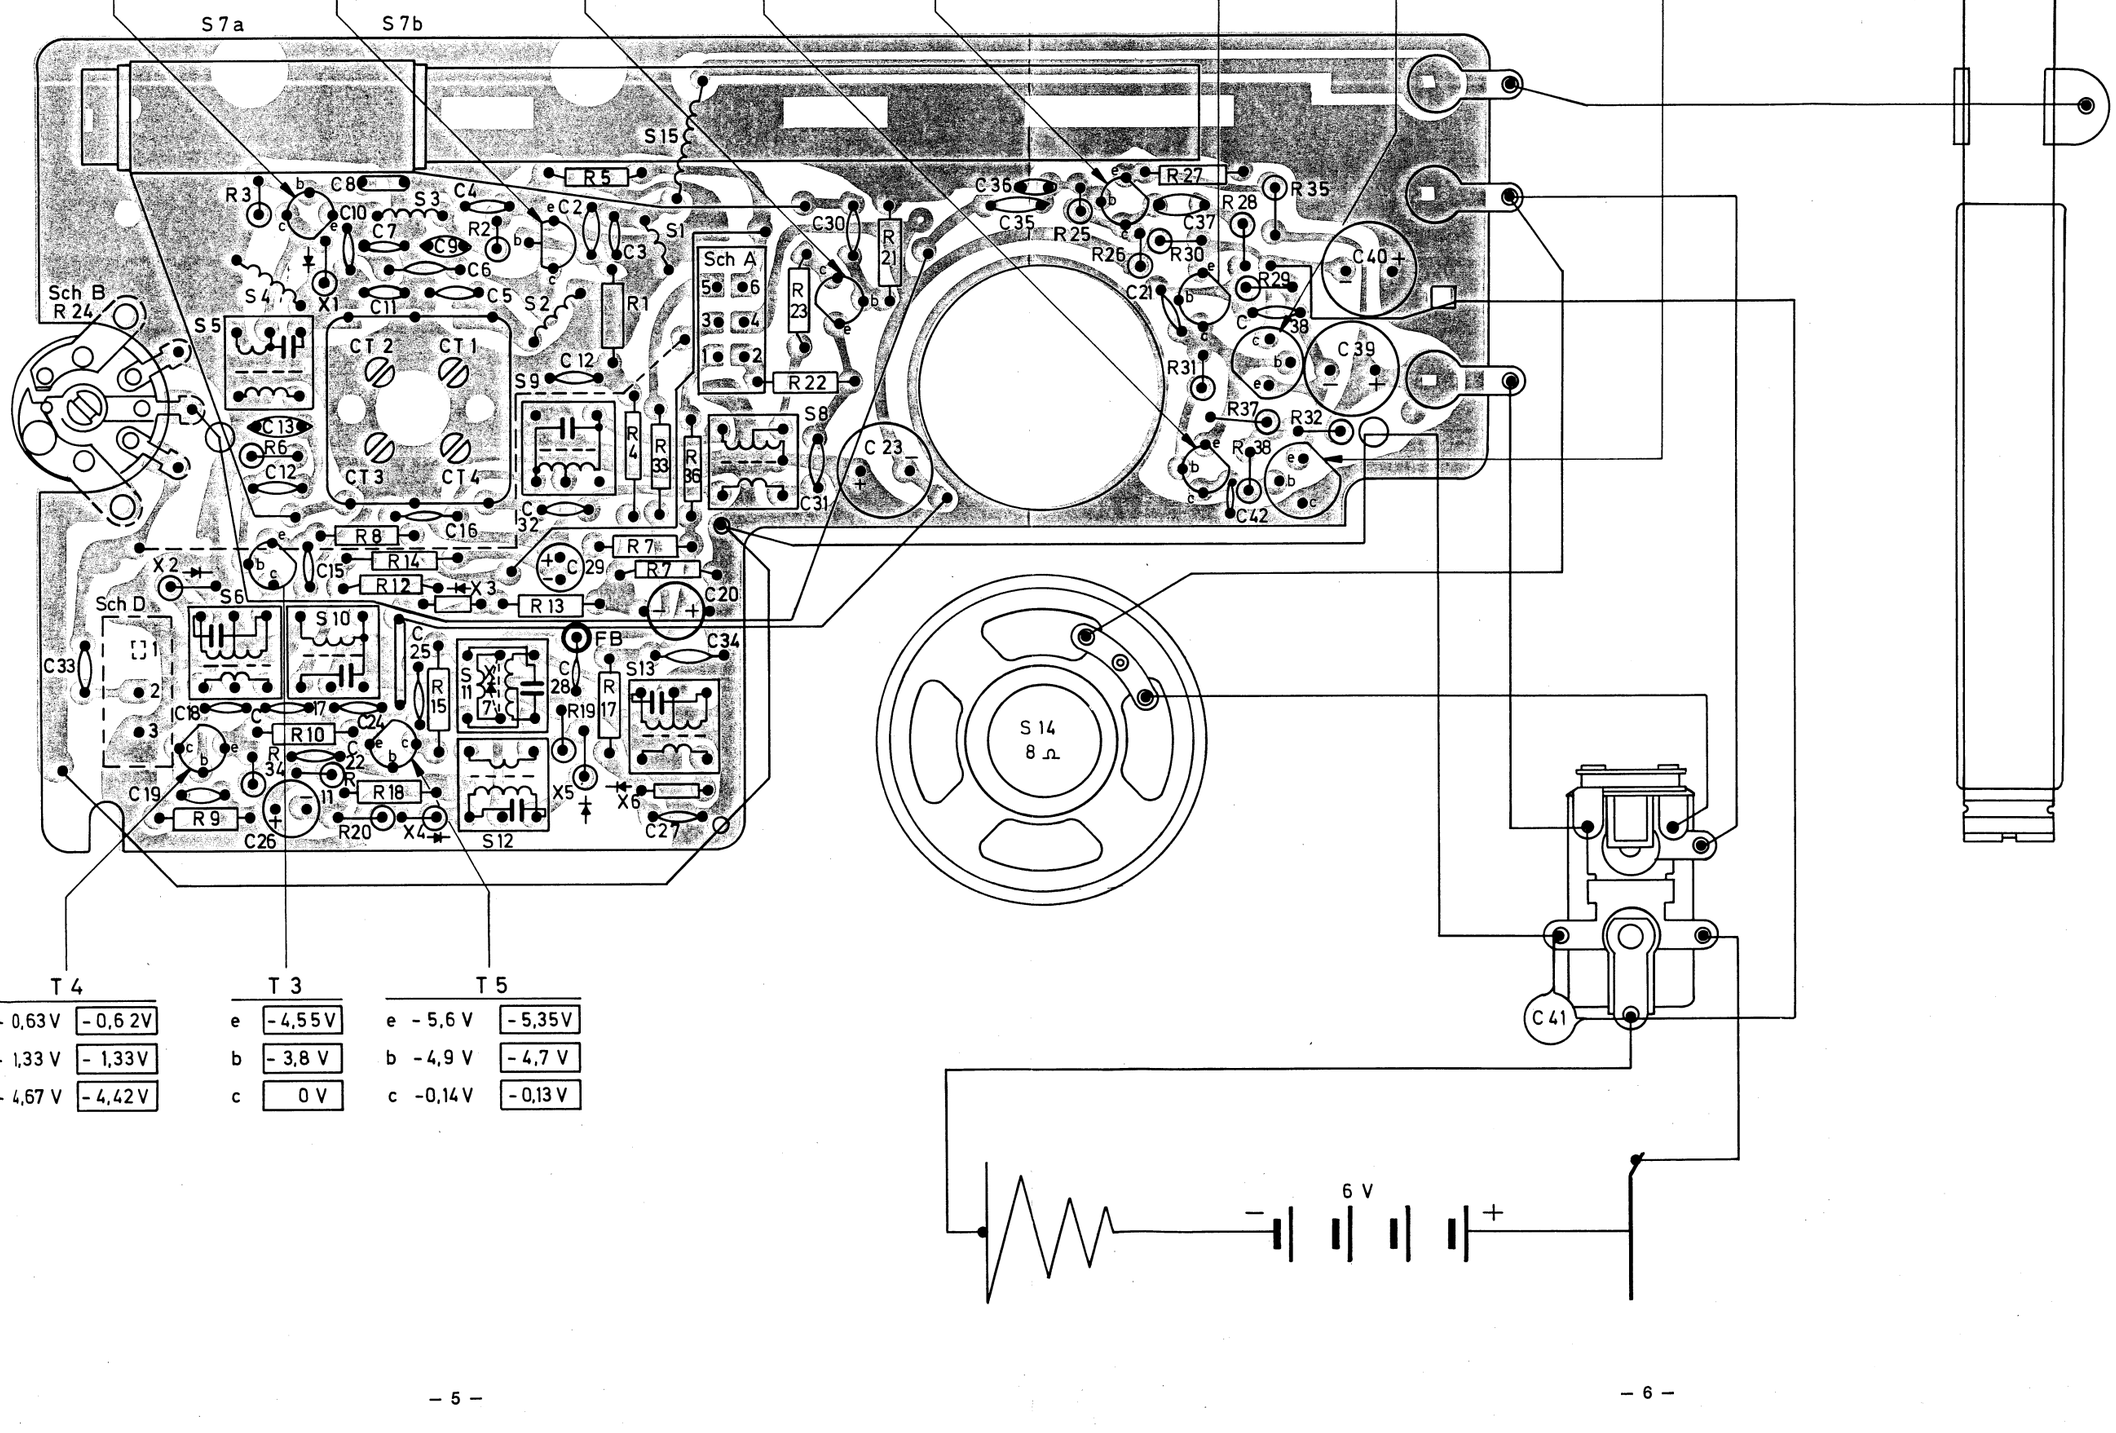

T 4			
e	- 0,63 V	- 0,62 V
b	- 1,33 V	- 1,33 V
c	- 4,67 V	- 4,42 V

T 3		
e	- 4,55 V
b	- 3,8 V
c	0 V

T 5			
e	- 5,6 V	- 5,35 V
b	- 4,9 V	- 4,7 V
c	- 0,14 V	- 0,13 V

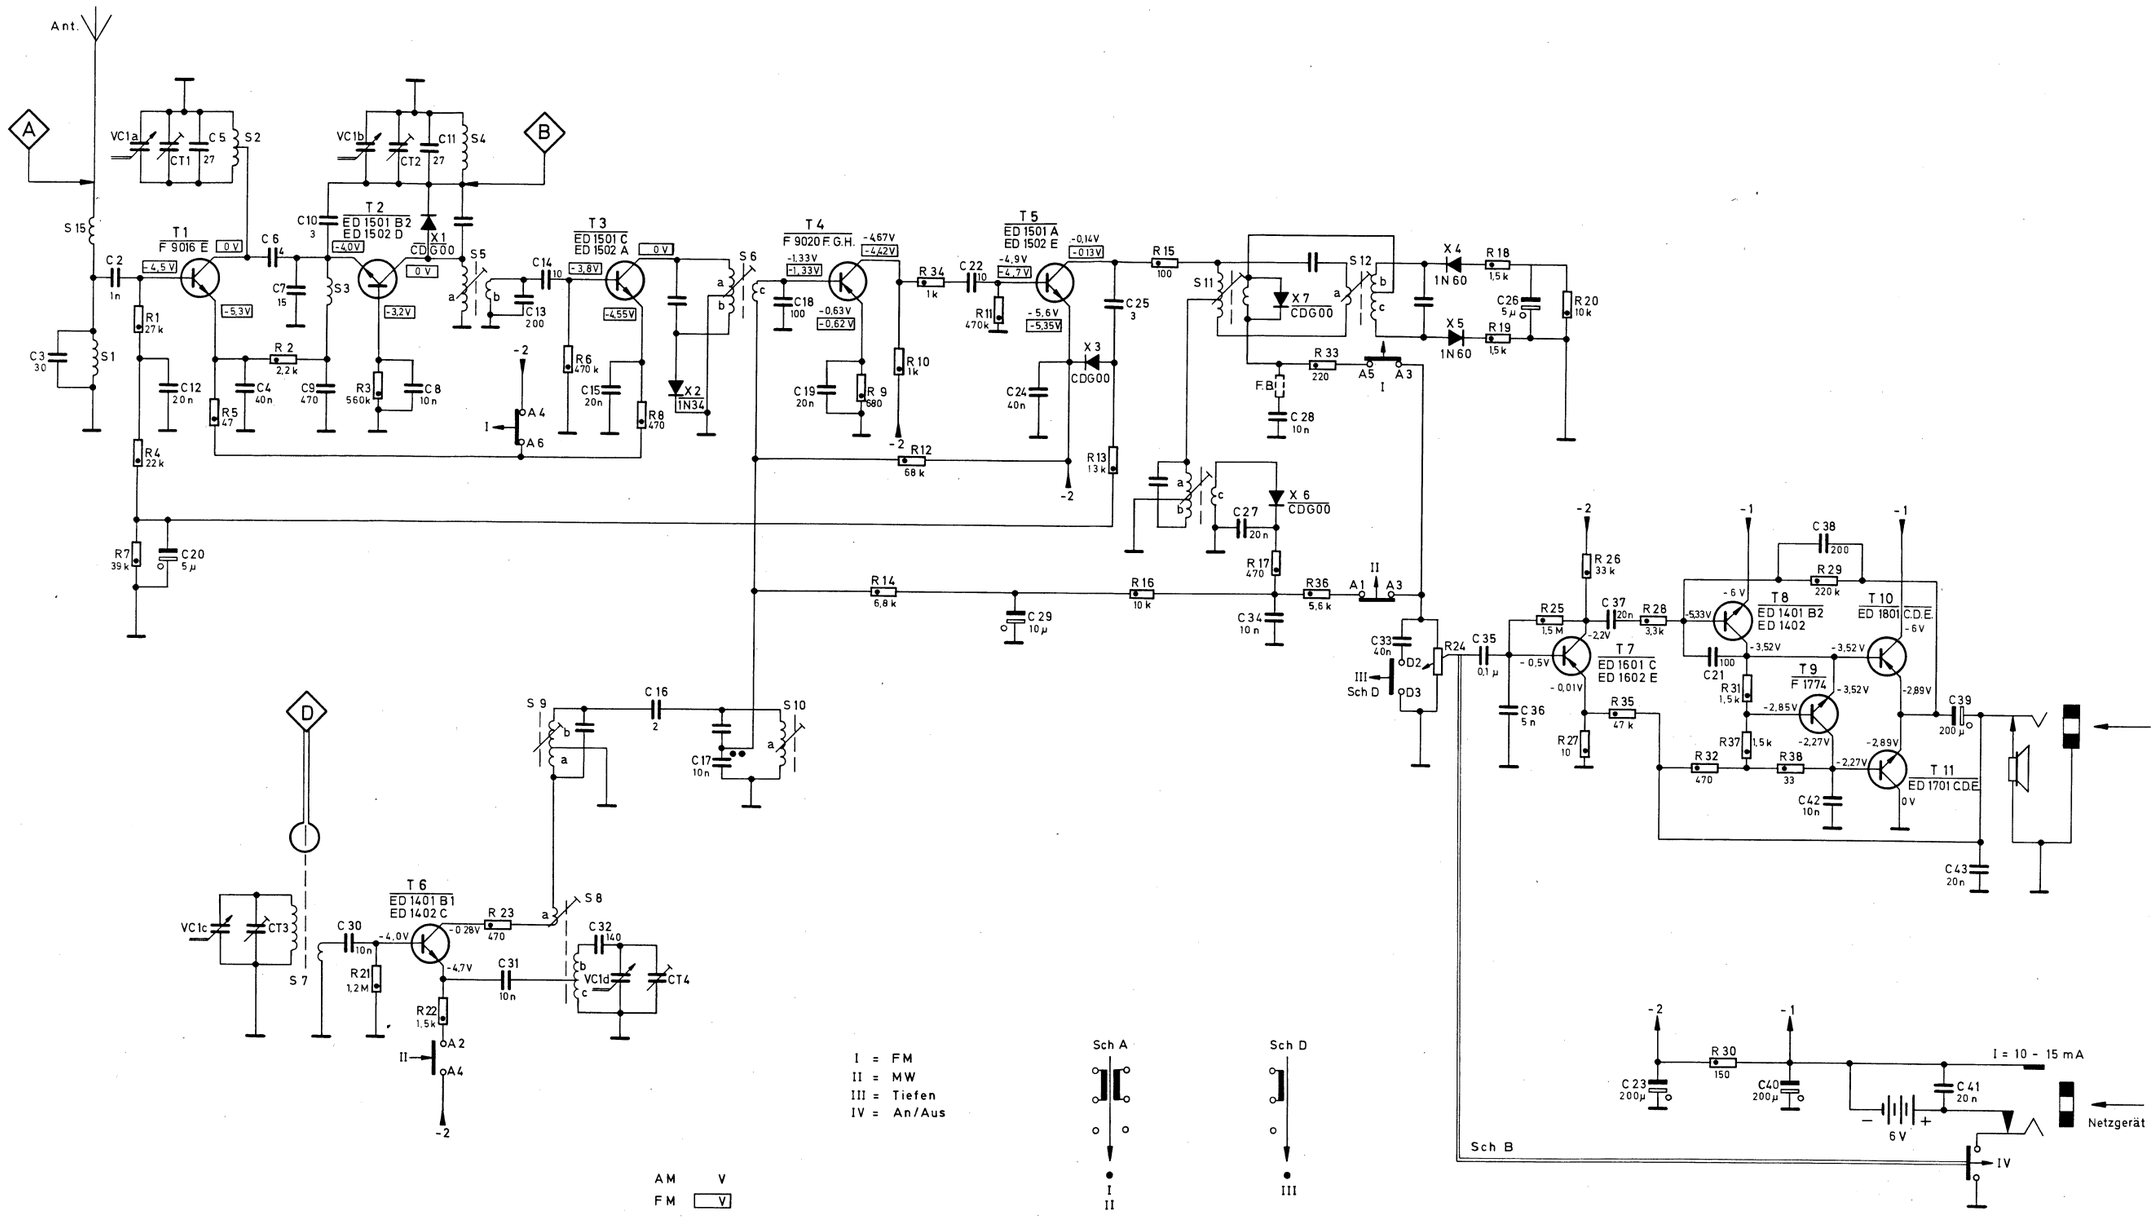

Schaltung gez. in Stellung FM

Nachdruck nicht gestattet! Änderungen vorbehalten.